

## LED SMD Floodlight Black Body IP65








Puissance













30W





Couleur lumière



Neutral White Light (NW)

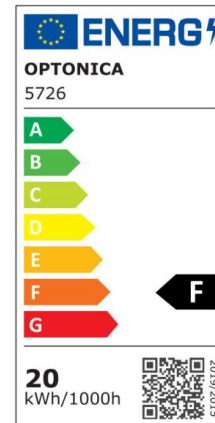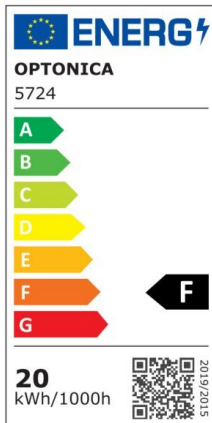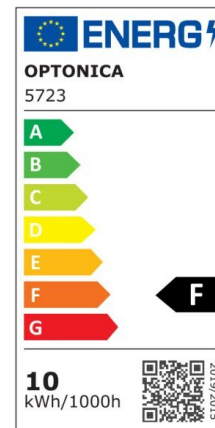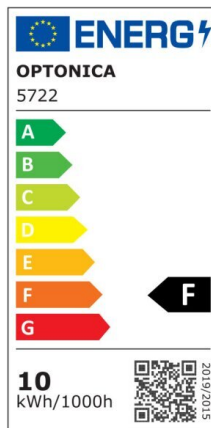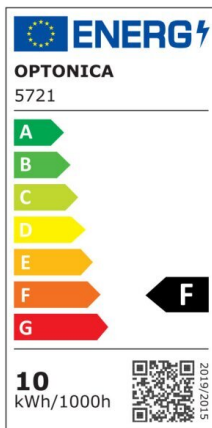

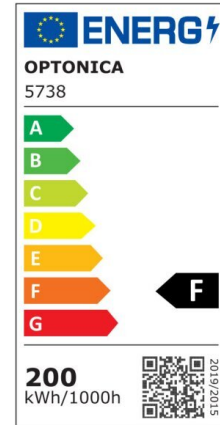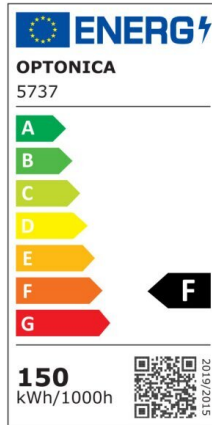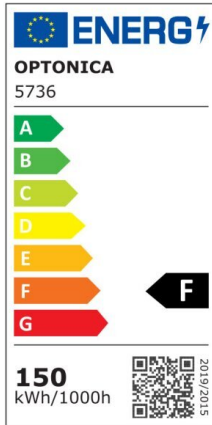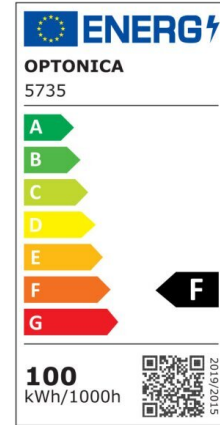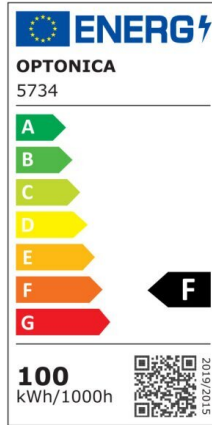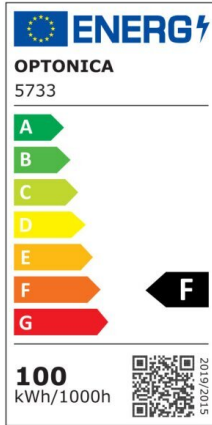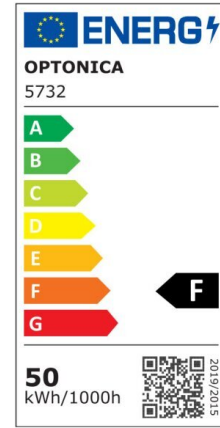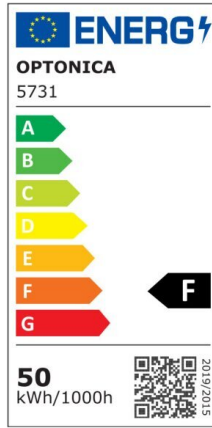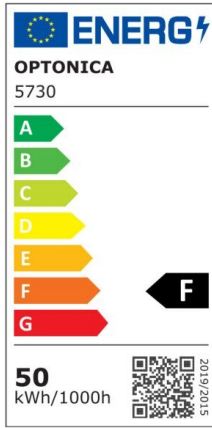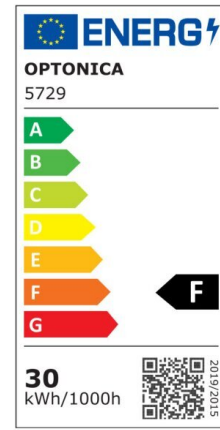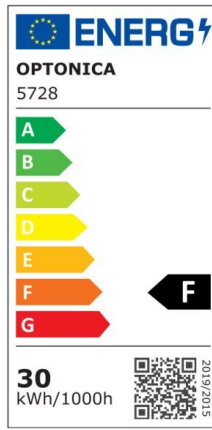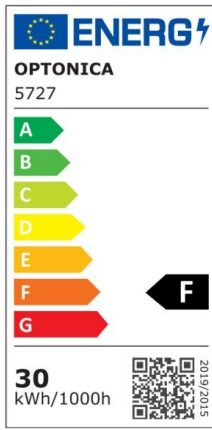

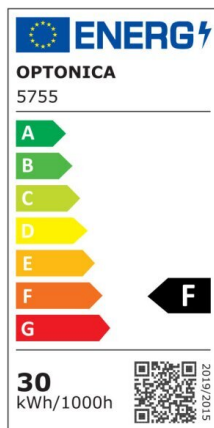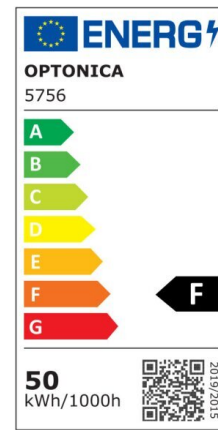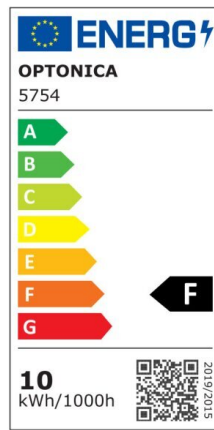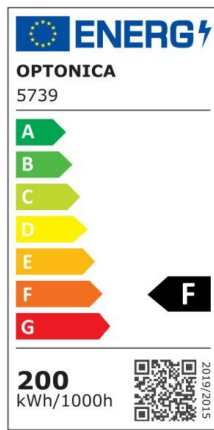

## Spécifications techniques

Numéro de catalogue	5728
Angle de faisceau	90°
Couleur du corps	Black
Marque	Optonica
Code produit	FL30-B3
Cable	15cm, 3x0.75mm <sup>2</sup> white rubber cable
Code couleur	845
Désignation de la couleur	Neutral White Light (NW)
Température de couleur corrélée	4500K
Dimmable	No
Code EAN	3800156657281
Consommation d'énergie	30 kWh/1000h
Étiquette d'efficacité	F

énergétique	
Flux	2700 lm
Flux per Watt	90lm/ W
Glass	Black edge clear glass
Input voltage	AC: 220-240V
Instant On	0.1 s
IP	65
Articles par boîte	20
Articles par pack	1
Type LED	SMD
Durée de vie	25 000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	70%
Matérielle	ALU+Glass
Cycles marche / arrêt	25 000x
Fréquence de fonctionnement	50-60Hz
Facteur de puissance	0.9
LED d'alimentation	30W
Ra ≥	80
Taille du produit	155x169.5x31 mm
Température	-20C/ +40°C
garantie	2 Years
Équivalent en puissance	160W
Poids du produit	0.515 kg