

## LED SMD Floodlight Black Body IP65



Puissance

100W







Couleur lumière



















Neutral White Light (NW)

CE

RoHS

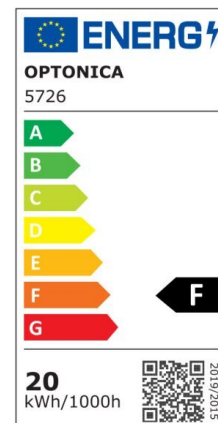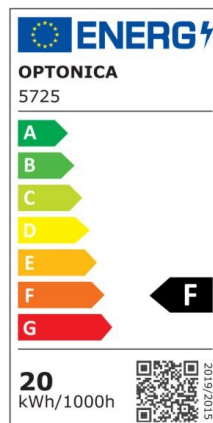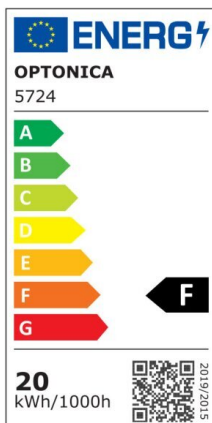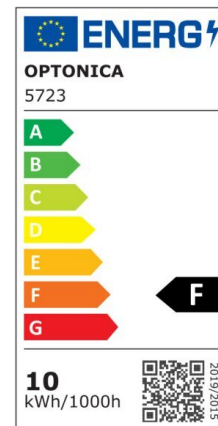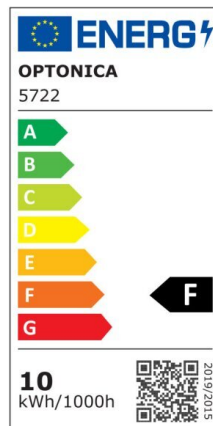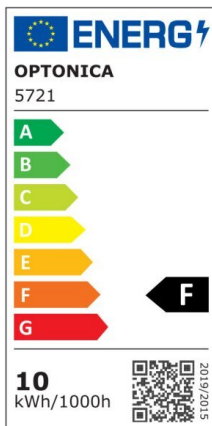

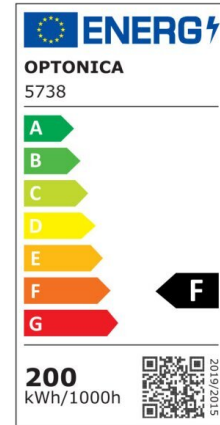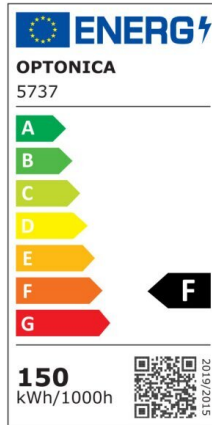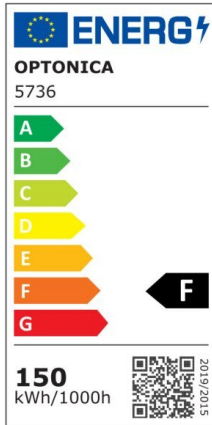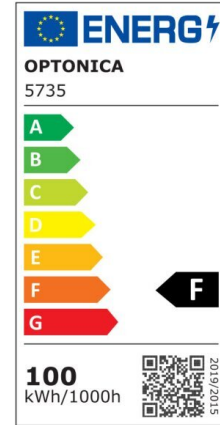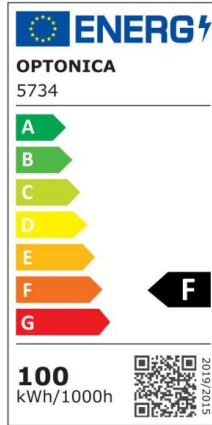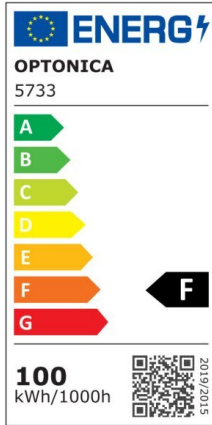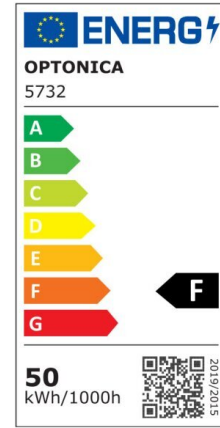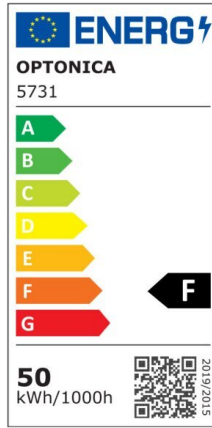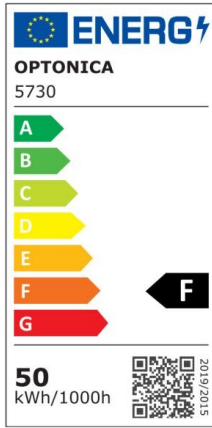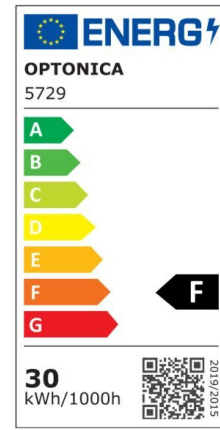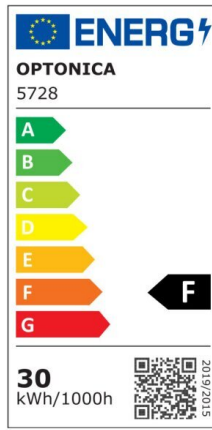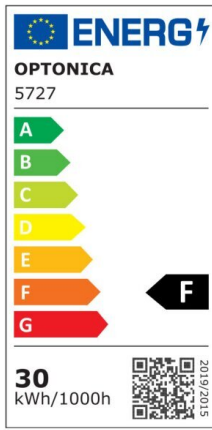

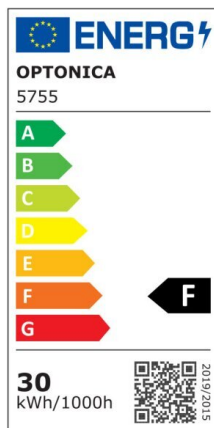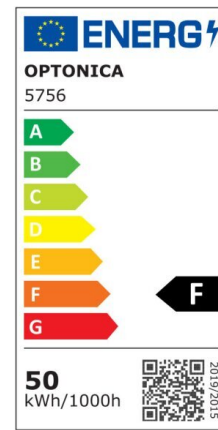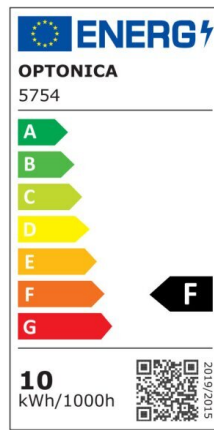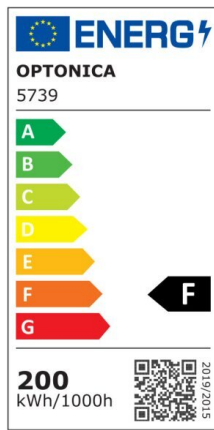

## Spécifications techniques

Numéro de catalogue	5734
Angle de faisceau	90°
Couleur du corps	Black
Marque	Optonica
Code produit	FL100-B3
Cable	30cm, 3x0.75mm <sup>2</sup> white rubber cable
Code couleur	845
Désignation de la couleur	Neutral White Light (NW)
Température de couleur corrélée	4500K
Dimmable	No
Code EAN	3800156657342
Consommation d'énergie	100 kWh/1000h
Étiquette d'efficacité	F

énergétique	
Flux	9000 lm
Flux per Watt	90lm/ W
Glass	Black edge clear glass
Input voltage	AC: 220-240V
Instant On	0.1 s
IP	65
Articles par boîte	10
Articles par pack	1
Type LED	SMD
Durée de vie	25 000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	70%
Matérielle	ALU+Glass
Cycles marche / arrêt	25 000x
Fréquence de fonctionnement	50-60Hz
Facteur de puissance	0.9
LED d'alimentation	100W
Ra ≥	80
Taille du produit	216.5x244x33mm
Température	-20C/ +40°C
garantie	2 Years
Équivalent en puissance	477W
Poids du produit	1.100 kg