

LED SMD Floodlight Black Body IP65



Puissance

20W







Couleur lumière



Neutral White Light (NW)

CE

RoHS

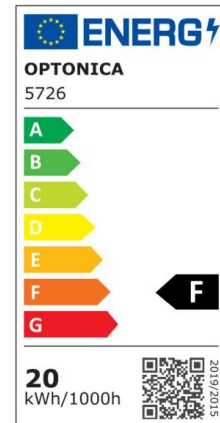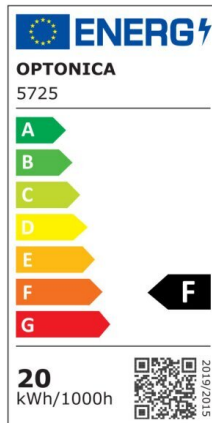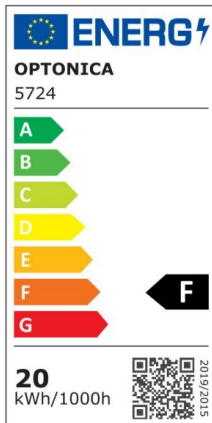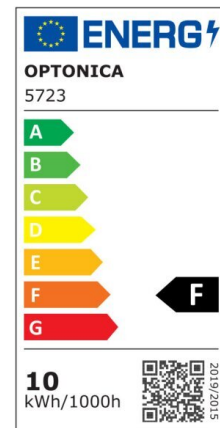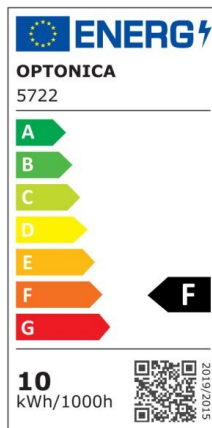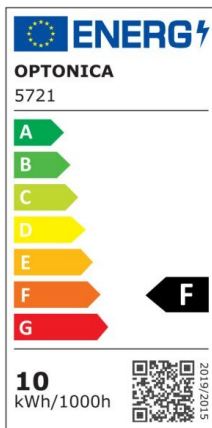


ENERG
OPTONICA
5727

A
B
C
D
E
F
G

F

30 kWh/1000h




2019/2015

ENERG
OPTONICA
5728

A
B
C
D
E
F
G

F

30 kWh/1000h




2019/2015

ENERG
OPTONICA
5729

A
B
C
D
E
F
G

F

30 kWh/1000h




2019/2015

ENERG
OPTONICA
5730

A
B
C
D
E
F
G

F

50 kWh/1000h




2019/2015

ENERG
OPTONICA
5731

A
B
C
D
E
F
G

F

50 kWh/1000h




2019/2015

ENERG
OPTONICA
5732

A
B
C
D
E
F
G

F

50 kWh/1000h




2019/2015

ENERG
OPTONICA
5733

A
B
C
D
E
F
G

F

100 kWh/1000h




2019/2015

ENERG
OPTONICA
5734

A
B
C
D
E
F
G

F

100 kWh/1000h




2019/2015

ENERG
OPTONICA
5735

A
B
C
D
E
F
G

F

100 kWh/1000h




2019/2015

ENERG
OPTONICA
5736

A
B
C
D
E
F
G

F

150 kWh/1000h




2019/2015

ENERG
OPTONICA
5737

A
B
C
D
E
F
G

F

150 kWh/1000h




2019/2015

ENERG
OPTONICA
5738





A
B
C
D
E
F
G

F

200 kWh/1000h



2019/2015

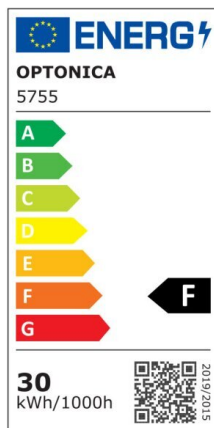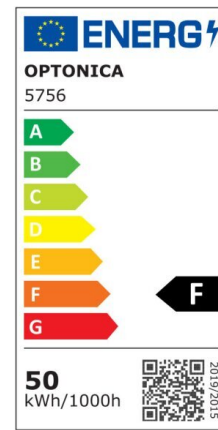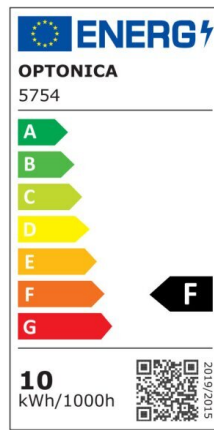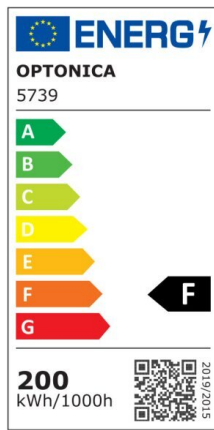

Spécifications techniques

Numéro de catalogue	5725
Angle de faisceau	90°
Couleur du corps	Black
Marque	Optonica
Code produit	FL20-B3
Cable	15cm, 3x0.75mm ² white rubber cable
Code couleur	845
Désignation de la couleur	Neutral White Light (NW)
Température de couleur corrélée	4500K
Dimmable	No
Code EAN	3800156657250
Consommation d'énergie	20 kWh/1000h
Étiquette d'efficacité	F

énergétique	
Flux	1800 lm
Flux per Watt	90lm/ W
Glass	Black edge clear glass
Input voltage	AC: 220-240V
Instant On	0.1 s
IP	65
Articles par boîte	20
Articles par pack	1
Type LED	SMD
Durée de vie	25 000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	70%
Matérielle	ALU+Glass
Cycles marche / arrêt	25 000x
Fréquence de fonctionnement	50-60Hz
Facteur de puissance	0.7
LED d'alimentation	20W
Ra ≥	80
Taille du produit	121x130x23 mm
Température	-20C/ +40°C
garantie	2 Years
Équivalent en puissance	115W
Poids du produit	0.330 kg