

LED SMD Floodlight Black Body IP65



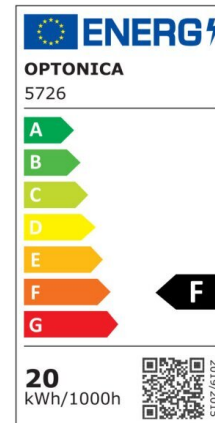
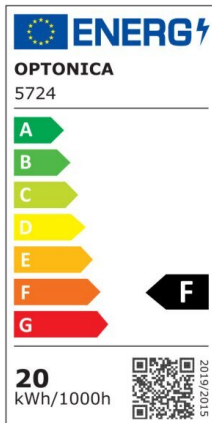
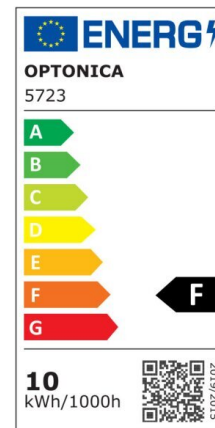
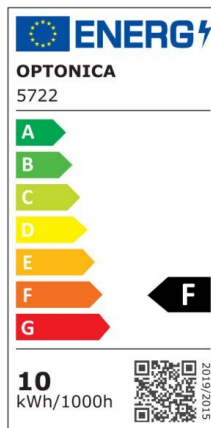
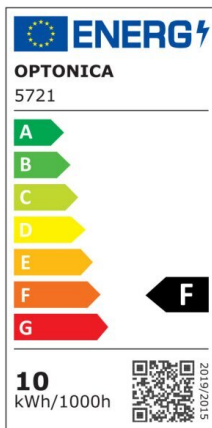
Puissance


50W


Couleur lumière




Neutral White Light (NW)





OPTONICA
5727




30
kWh/1000h




2019/2015



OPTONICA
5728




30
kWh/1000h




2019/2015



OPTONICA
5729




30
kWh/1000h




2019/2015



OPTONICA
5730




50
kWh/1000h




2019/2015



OPTONICA
5731




50
kWh/1000h




2019/2015



OPTONICA
5732




50
kWh/1000h




2019/2015



OPTONICA
5733




100
kWh/1000h




2019/2015



OPTONICA
5734




100
kWh/1000h




2019/2015



OPTONICA
5735




100
kWh/1000h




2019/2015



OPTONICA
5736




150
kWh/1000h




2019/2015



OPTONICA
5737




150
kWh/1000h




2019/2015

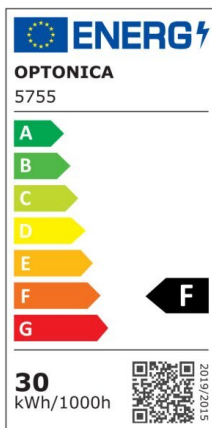
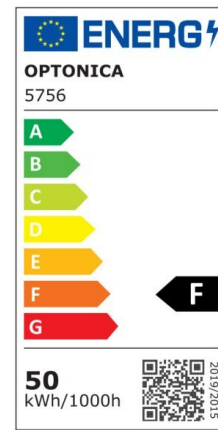
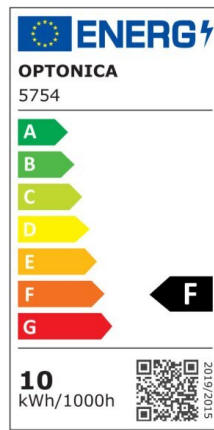
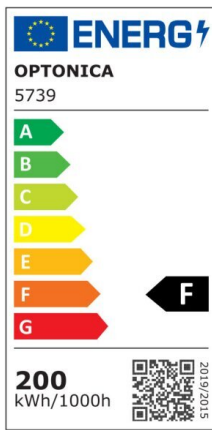

OPTONICA
5738



200
kWh/1000h



2019/2015



Spécifications techniques

Numéro de catalogue	5731
Angle de faisceau	90°
Couleur du corps	Black
Marque	Optonica
Code produit	FL50-B3
Cable	15cm, 3x0.75mm ² white rubber cable
Code couleur	845
Désignation de la couleur	Neutral White Light (NW)
Température de couleur corrélée	4500K
Dimmable	No
Code EAN	3800156657311
Consommation d'énergie	50 kWh/1000h
Étiquette d'efficacité	F

énergétique	
Flux	4500 lm
Flux per Watt	90lm/ W
Glass	Black edge clear glass
Input voltage	AC: 220-240V
Instant On	0.1 s
IP	65
Articles par boîte	20
Articles par pack	1
Type LED	SMD
Durée de vie	25 000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	70%
Matérielle	ALU+Glass
Cycles marche / arrêt	25 000x
Fréquence de fonctionnement	50-60Hz
Facteur de puissance	0.9
LED d'alimentation	50W
Ra ≥	80
Taille du produit	183x205x31.7 mm
Température	-20C/ +40°C
garantie	2 Years
Équivalent en puissance	250W
Poids du produit	0.750 kg